

INSTRUCTIONS DE CHANGEMENT D'HUILE

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01

Outils et fournitures nécessaires : Clé métrique # M10, Entonnoir, des serviettes ou des chiffons, ancien journal ou carton, collecteur d'huile ou plateau de prise, Huile de moteur SAE 30 (référer-vous au manuel de service du moteur pour les recommandations d'huile)

Niveau de difficulté (1-3): 1 (Facile)




AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER


Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie d'allumage. **LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.** Travailler sur une surface plane.




ÉTAPE 1 : Laissez le moteur en marche pendant une minute afin que l'huile chauffe et s'écoule plus librement.

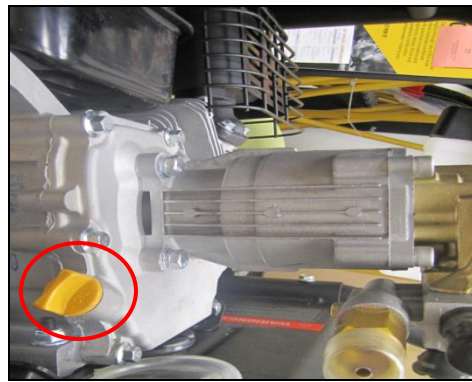

ÉTAPE 2 : Utilisez un chiffon pour nettoyer autour de la zone de remplissage d'huile. Préparez le collecteur d'huile pour attraper l'huile. Couvrez la surface de travail avec un vieux journal ou du carton pour attraper les gouttes.

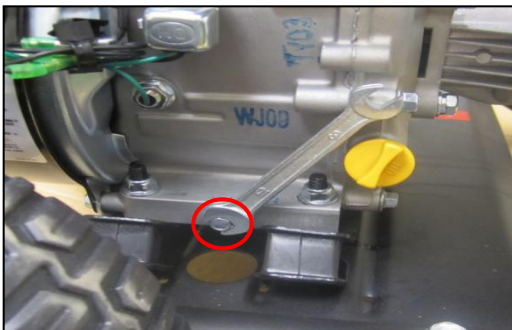

ÉTAPE 3 : À l'aide d'une clé, retirez le bouchon de vidange d'huile et laissez l'huile s'écouler. Après l'écroulement, retournez le bouchon de vidange d'huile et serrez fermement.

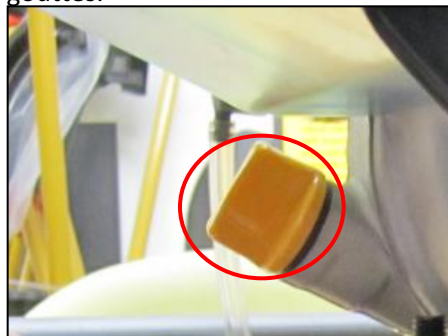

ÉTAPE 4 : Retirez la jauge. Utilisez un entonnoir pour remplir le carter avec de l'huile nouvelle jusqu'au goulot de remplissage. Le niveau d'huile devrait être au sommet de l'indicateur sur la jauge de niveau. Réinstallez le bouchon de remplissage d'huile / jauge et serrez solidement.