

REEMPLACEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01

Outils requis : Clé à bougie d'allumage (incluse), chiffon de nettoyage, compresseur d'air (en option) clé dynamométrique (en option)

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander : [XG01-100-0004 bougie d'allumage](#), ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3): 1 (Facile)



AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie d'allumage. **LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.** Travailler sur une surface plane.

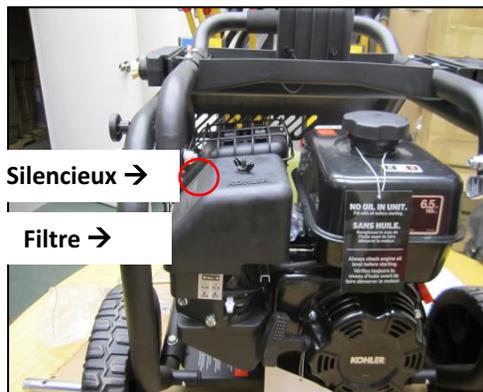


Figure 1:



Figure 2:

ÉTAPE 1: Localisez la bougie d'allumage entre le silencieux et le filtre d'air. Voir la figure 1.

ÉTAPE 2: Nettoyez la zone autour de la bougie d'allumage en essuyant délicatement avec un chiffon ou essorez le débris avec un compresseur d'air pour éviter que le débris ne tombe pas dans le moteur.

ÉTAPE 3: Prenez fermement le bout en métal du fil. **NE TIREZ PAS** sur le fil lui-même car il pourrait s'endommager. Voir la figure 2.

Voir la page suivante pour plus d'étapes



REMPACEMENT DE LA FICHE SPARK (suite)

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01

Outils requis : Clé à bougie (incluse), chiffon de nettoyage, compresseur d'air (en option) clé dynamométrique (en option)

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander : [XG01-100-0004 bougie d'allumage](#), ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3): 1 (Facile)



Figure 3: Clé à bougie d'allumage

ÉTAPE 4 : Utilisez la clé à bougie d'allumage (incluse) pour enlever la bougie d'allumage en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre. Voir la figure 3.

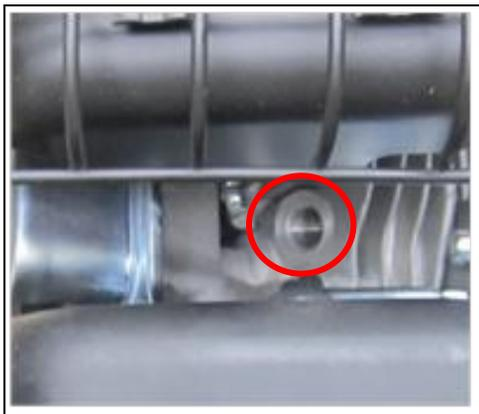


Figure 4: Prise de bougie d'allumage

ÉTAPE 5 : Insérez la nouvelle bougie d'allumage à la main dans la prise. Voir les figures 4 et 5.

ÉTAPE 6 : Enflez manuellement la bougie d'allumage dans le moteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre au moins 2 TOURNES COMPLÈTES. Voir la figure 5.

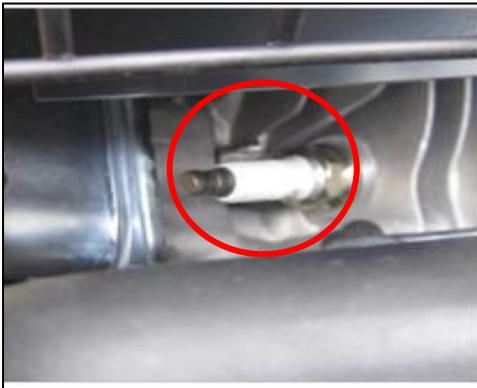


Figure 5: Insérez et enflez manuellement une nouvelle bougie d'allumage. Utilisez la clé à bougie d'allumage pour serrer.

ÉTAPE 7 : Utilisez la clé à bougie d'allumage et continuez de serrer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ne serrer pas trop. Si vous utilisez une clé dynamométrique, couplez entre 12 à 15 lb. Voir la figure 3.

Pour commander des pièces, rendez-vous sur www.simoniz.ca; Ou composez le 1-866-440-4349

Avril 2017